


3 赤外線リモコン 01の登録～設置方法

赤外線リモコン 01の利用登録を行います。
赤外線リモコン 01は無線LANに接続し利用しますので、無線LANルータの近くで設定作業を行います。

無線LANルータのWPS機能利用可否により登録方法が異なります。
以下WPS機能の利用可否を選択し手順をご確認ください。

無線LANルータがWPS機能を利用できる場合

無線LANルータがWPS機能を利用できない場合

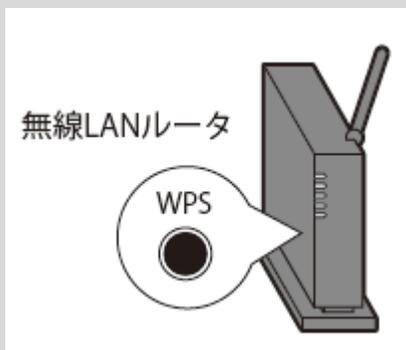

WPS 機能とは

無線LAN端末（パソコン・スマートフォン等）と無線LANルータを簡単に無線接続させるための機能です。

WPS 機能はWPS ボタンを押下するなどで起動しますが、無線LANルータによってWPSボタンの名称（※）、場所、押し方が異なります。

※ WPS ボタンの名称例

「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」

「AOSS」など

ご不明な場合は無線LANルータの取扱説明書を参照してください。

無線LANルータがWPS機能を利用できる場合

※ゲートウェイ登録に続いてデバイス登録の場合

1 [次へ>]をタップ



2 [デバイス登録完了]をタップ




3 with HOME アプリトップ画面の[家電]をタップ



4 [設定へ]をタップ




5 案内を確認

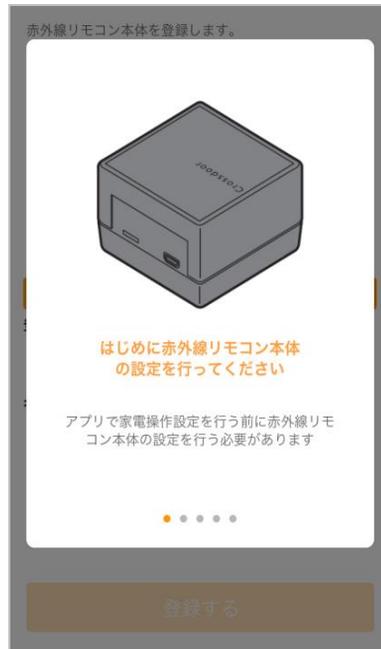

次ページへ

6 赤外線リモコン01をWi-Fiに接続


1

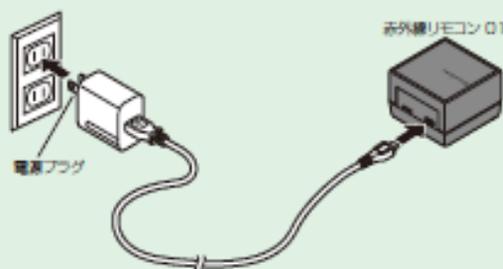

無線LANルータの近くの電源コンセントに赤外線リモコン01の電源プラグを挿し、赤外線リモコン01の電源を入れる

2

無線LANルータ




※ Qua stationご利用の場合はQua stationのWPSボタンを10秒以上押下

無線LANルータのWPS機能を起動する

※ WPS機能はWPSボタンを押下するなど起動しますが、無線LANルータによって名称(*)が異なります。
* WPSボタンの名称例 「WPS」「無線」「らくらく無線スタート」「AOSS」など

3




赤外線リモコン01をWi-Fi接続するための操作を行います。

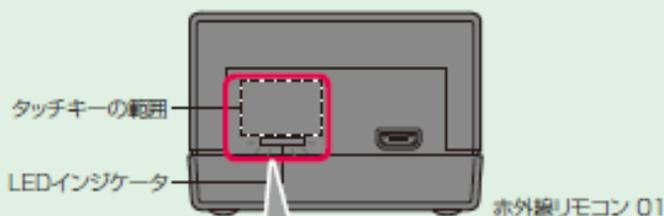

3秒以上タッチ
(長押し)

オレンジ色に点灯したら
一度離して再度タッチ
(すぐ離す)

オレンジ色の点滅から
青色の点灯に変化したら
Wi-Fi接続完了




次ページへ

7 with HOME アプリ画面に戻り[完了]をタップ



8 赤外線リモコン 01 の底面に記載のQR コードを確認

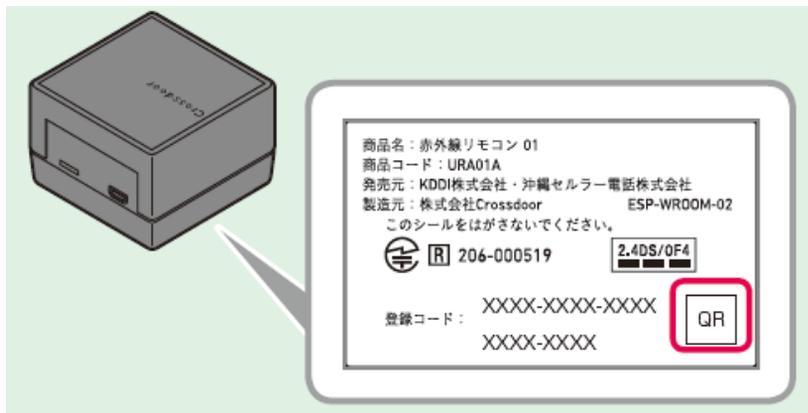

9 [QRコード撮影での簡単入力]をタップ



10 QRコードを読み取り



11 任意の名前を入力し[登録する]をタップ



※ QRコードが読み取れない場合は9の画面に戻り、赤外線リモコン 01 底面に記載の登録コード (20桁、ハイフンを除く) を入力してください。

操作する家電登録へ (次ページへ)


12 登録完了画面が表示されたら[家電を登録する]をタップ



13 [登録へ] をタップ



14 操作する赤外線リモコン01（11の手順で登録した名前）をタップ

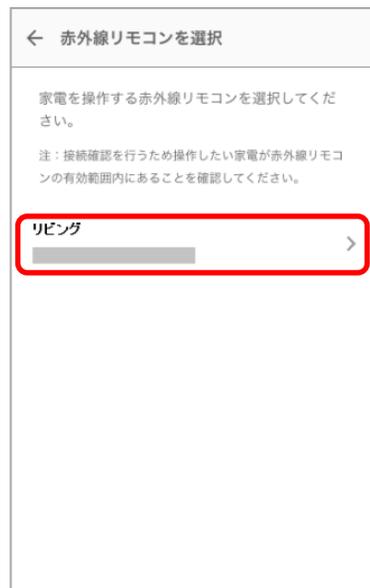

15 操作する家電製品の種類をタップ




16 操作する家電製品のメーカーをタップ




次ページへ

- 17** 赤外線の到達距離は約8mです。下図で届く範囲に家電製品が入っていることを確認してください。
入っていない場合は、赤外線リモコン 01 の向きや場所を調整してください。

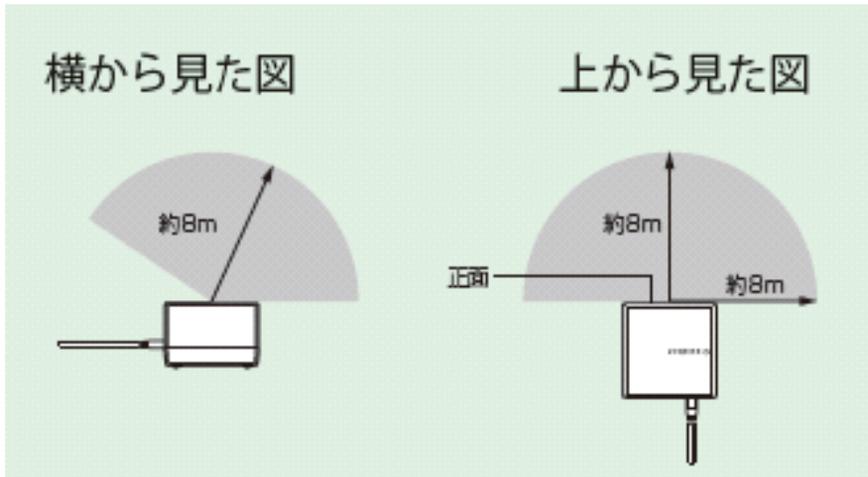

- 18** 操作する家電製品をオフにした状態で [電源] をタップ。
※ 家電の電源がオンになったら [はい] を、オンにならない場合は [いいえ] をタップし2回目以降のテストをしてください。
- 19** 家電製品の名前を入力し [登録する] をタップ
- 20** 登録画面が表示されたら完了です。
操作する家電製品アイコンをタップし操作ができます。

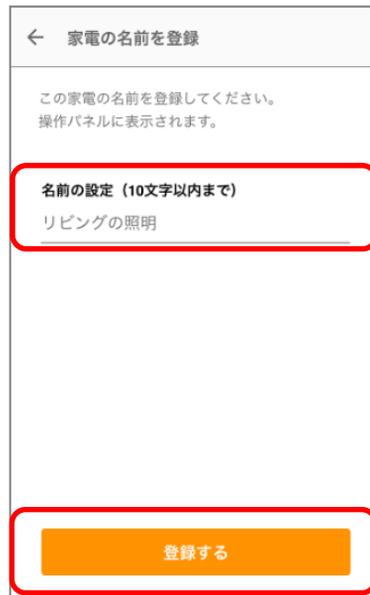

無線LANルーターがWPS機能を利用できない場合

※ゲートウェイ登録に続いてデバイス登録の場合

1 [次へ>]をタップ



2 [デバイス登録完了]をタップ



3 with HOME アプリトップ画面の[家電操作]をタップ



4 [設定へ>]をタップ




5 案内を確認



次ページへ

6 赤外線リモコン01をWi-Fiに接続


1

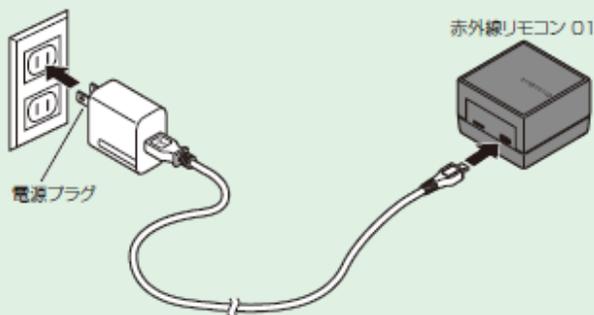

無線 LAN ルータの近くの電源コンセントに赤外線リモコン 01 の電源プラグを挿し、赤外線リモコン 01 の電源を入れる

2




赤外線リモコン 01 を Wi-Fi 接続するための操作を行います。

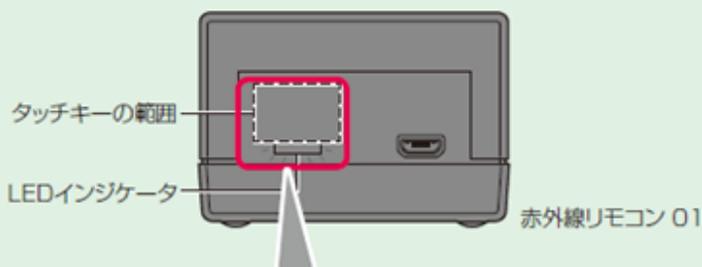

3 秒以上タッチ
(長押し)

オレンジ色に点灯したら
一度離して再度 3 秒以上
タッチ

オレンジ色と青色で交互
に点滅




次ページへ


- 7 スマートフォンなどの機器の無線LAN (Wi-Fi®) 接続機能を起動し、「Crossdoor_conf」に接続



- 8 WEBブラウザを起動し、URL入力欄に「http://192.168.4.1」を入力

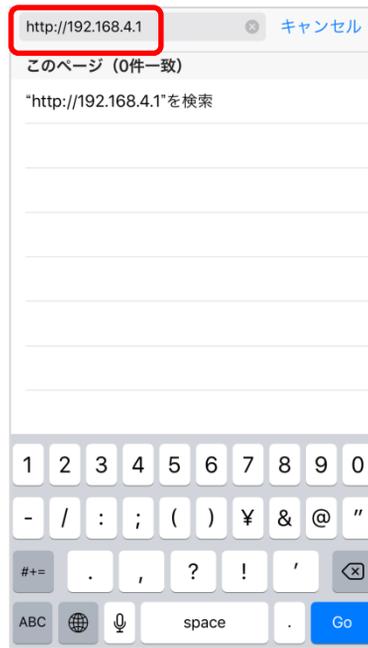


- 9 Wi-Fiの設定画面が表示されたら、赤外線リモコン 01を接続するアクセスポイントのSSIDとパスワードを入力、「接続」をタップ

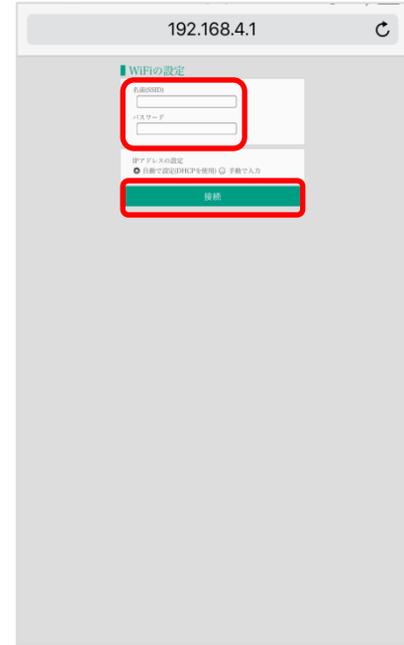

- 10 「設定が保存されました」が表示されたことを確認
※iOSでは何も表示されない（画面が白いまま）場合があります



- 11 赤外線リモコン 01の電源を切り、再度電源を入れ、LEDインジケータが青色に点灯したらWi-Fi接続完了



次ページへ


12 with HOME アプリ画面に戻り[完了]をタップ



13 赤外線リモコン 01 の底面に記載のQR コードを確認



14 [QRコード撮影での簡単入力]をタップ

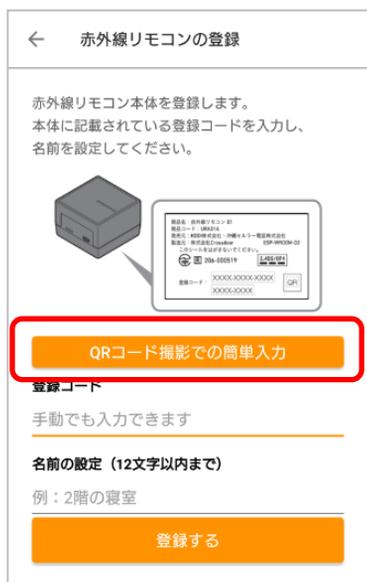

15 QRコードを読み取り



16 任意の名前を入力し[登録する]をタップ



※ QRコードが読み取れない場合は9の画面に戻り、赤外線リモコン 01 底面に記載の登録コード (20桁、ハイフンを除く) を入力してください。

操作する家電登録へ (次ページへ)


17 登録完了画面が表示されたら[家電を登録する]をタップ



18 [登録へ] をタップ



19 操作する赤外線リモコン01（11の手順で登録した名前）をタップ

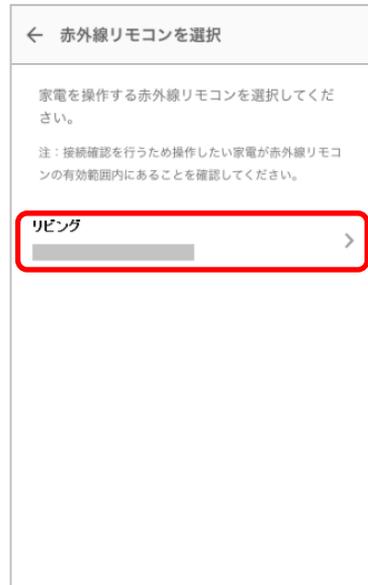

20 操作する家電製品の種類をタップ




21 操作する家電製品のメーカーをタップ




次ページへ

- 22** 赤外線の到達距離は約8mです。下図で届く範囲に家電製品が入っていることを確認してください。
入っていない場合は、赤外線リモコン 01 の向きや場所を調整してください。

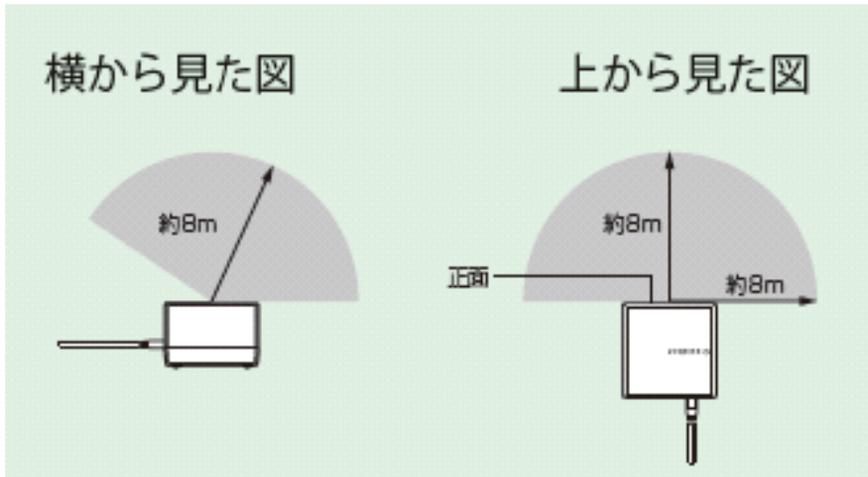

- 23** 操作する家電製品をオフにした状態で [電源] をタップ。
※ 家電の電源がオンになったら [はい] を、オンにならない場合は [いいえ] をタップし2回目以降のテストをしてください。
- 24** 家電製品の名前を入力し [登録する] をタップ
- 25** 登録画面が表示されたら完了です。
操作する家電製品アイコンをタップし操作ができます。

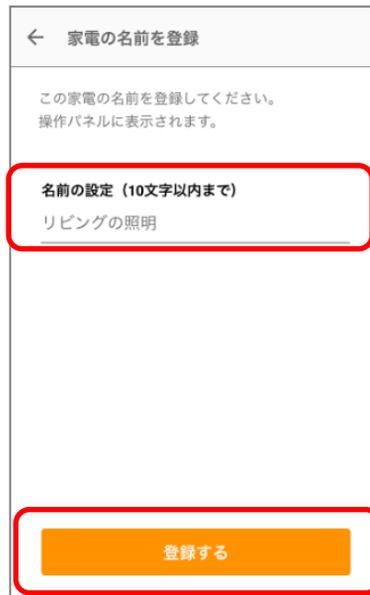

※アプリの画面はデザイン等変更になる場合があります